□□□□ SF-2.38x57.80-J

□□□□

□□□□□□	□□□□ SF-2.38x57.80-J
□□□□	1214‖□□‖□□‖
□□□□	□□□□□
□□	1214‖□□‖□□‖
□□□□	□□□
□□□	250±20%gf @ □□ 4.6mm □□□□
□□□	6.9□□
□□	□□“□□”□□“□□”

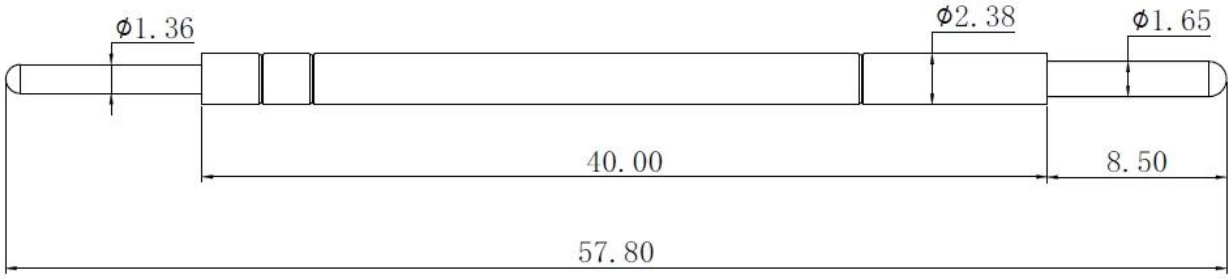

□□□□□

1. □□□□□ 24 □□□□□□□□□□□□□□

2.□□□□□□□□OEM□

3.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

4.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

□□ PCB□ICT□FCT □□□□□□□□□□□□□□□□

Pogo pin□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



1. Agilent current testing



2. Quadratic element

3.Load Curve Meter

4.Bond Test

5.Life Fatigue Test

6.Microscope

□□□□

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.