Pogo-Pin-Anschluss für 3A-Stromration für ITC E-Zigarette

Spezifikation

Artikelname	3A Aktuelle Ration für ITC E-Zigarette
Größe	Pogo-Pin-Anschluss SF-PPA2.0 * 4,4MM
Kolbenmaterial	Messing, Über Nickel vergoldet
Fassmaterial	Messing, Über Nickel vergoldet
Spirng Material	Edelstahl 304
Aktuelle Ration	3A max
Federkraft	150 g ± 20% g
Nennspannung	24 V
Haltbarkeit	Mindestens 10000 Fahrräder
Paket	Kunststoffbox in Kartons oder kundenspezifisch
Vorlaufzeit	2-12 tage nach erhalt der zahlung.

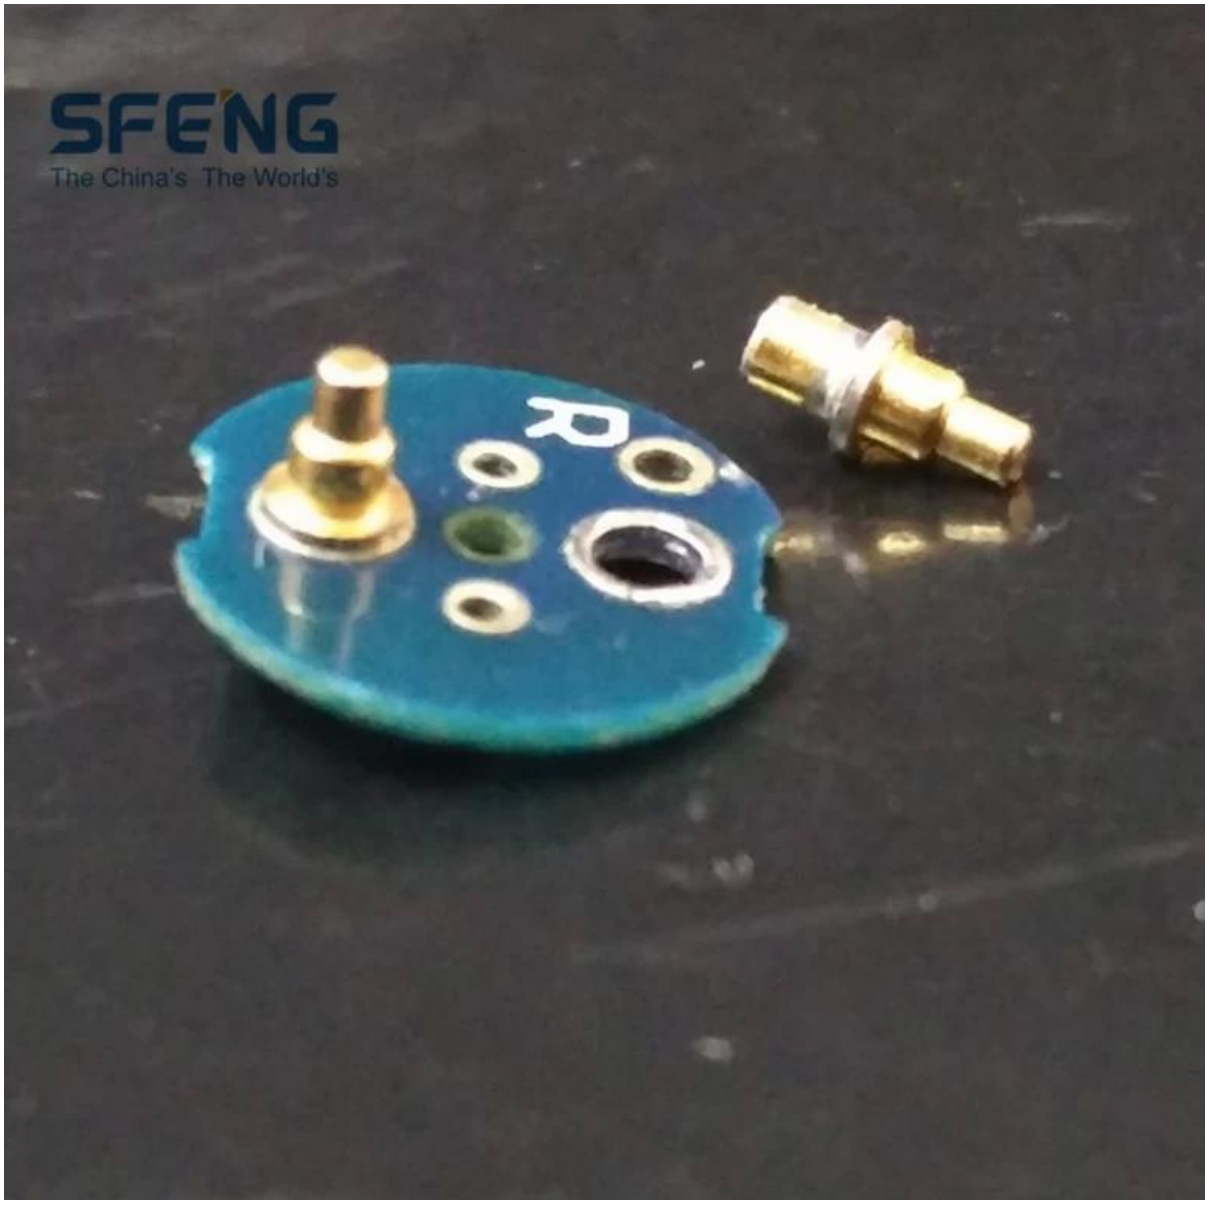
SFENG
The China's The World's

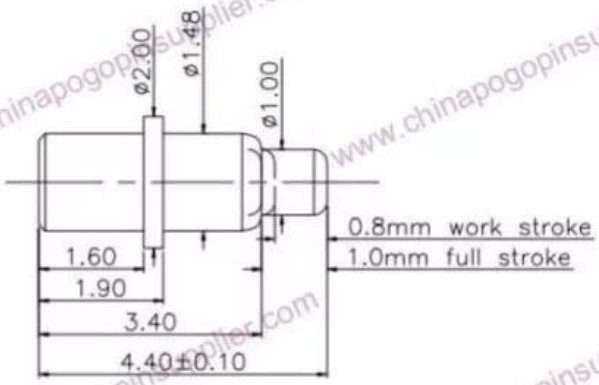

NOTE:

1.Material
Plunger:Brass C3604
Barrel:Brass C3604
Spring:SUS 304

2.Plating
10micro inch minimum Au over 60-100micro inch nickel

3.Electrical
Rated current&voltage:24V 2A(PEAK3A)
Contact resistance:100mohm maximum at working height(quiescence)

4.Mechanical
Single pin spring force:150±20%g at normal working height
Durability:10000cycles minimum

5.To ensure the best usage,please operate it based on the working height

6. RoHS and HF compliant product

www.chinapogopinsupplier.com

SFENG Sondenfabrik Einführung

Suzhou Shengyifurui Electronic Technology Co., Ltd. ist auf die Federsonde und den Pogo-Pin mit hoher Qualität, niedrigem Preis und schneller Lieferung spezialisiert. 2008 Zertifizierung des Qualitätsmanagements und unsere Produkte sind für RoHS qualifiziert.

Qualitätstestausrüstung

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester

Verpackung

胜蜂电子