



## Pogo-Pin-Anschluss für 3A-Stromration für ITC E-Zigarette

### Spezifikation

Artikelname	3A Aktuelle Ration für ITC E-Zigarette
Größe	Pogo-Pin-Anschluss SF-PPA2.0 * 4,4MM
Kolbenmaterial	Messing, Über Nickel vergoldet
Fassmaterial	Messing, Über Nickel vergoldet
Spirng Material	Edelstahl 304
Aktuelle Ration	3A max
Federkraft	150 g ± 20% g
Nennspannung	24 V
Haltbarkeit	Mindestens 10000 Fahrräder
Paket	Kunststoffbox in Kartons oder kundenspezifisch
Vorlaufzeit	2-12 tage nach erhalt der zahlung.

**SFENG**  
The China's The World's

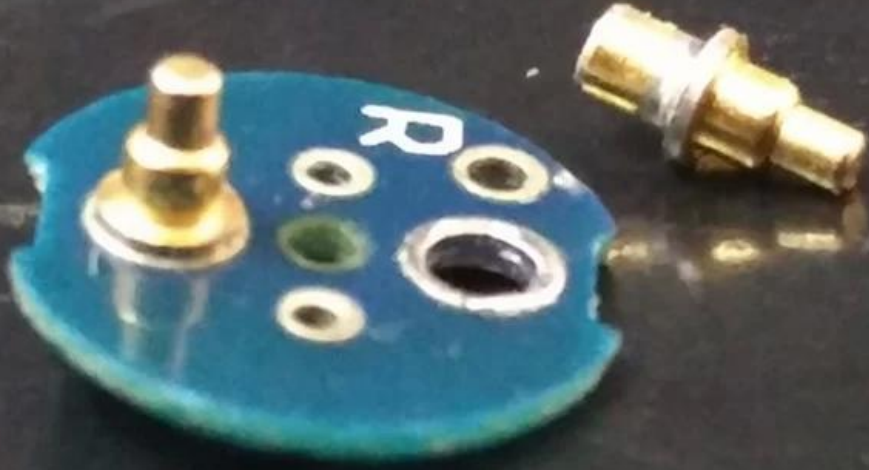

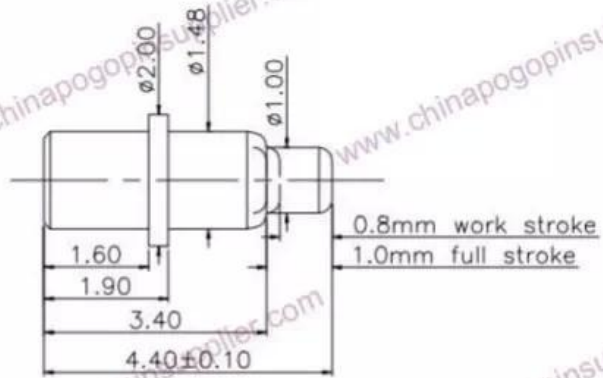

**NOTE:**

**1. Material**

Plunger: Brass C3604

Barrel: Brass C3604

Spring: SUS 304

**2. Plating**

10micro inch minimum Au over 60-100micro inch nickel

**3. Electrical**

Rated current & voltage: 24V 2A (PEAK 3A)

Contact resistance: 100mohm maximum at working height (quiescence)

**4. Mechanical**

Single pin spring force:  $150 \pm 20\%$ g at normal working height

Durability: 10000 cycles minimum

5. To ensure the best usage, please operate it based on the working height







6. RoHS and HF compliant product



## **SFENG Sondenfabrik Einführung**

Suzhou Shengyifurui Electronic Technology Co., Ltd. ist auf die Federsonde und den Pogo-Pin mit hoher Qualität, niedrigem Preis und schneller Lieferung spezialisiert. 2008 Zertifizierung des Qualitätsmanagements und unsere Produkte sind für RoHS qualifiziert.

## **Qualitätstestausrüstung**

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

## Verpackung

