


3A aktuelle, federbelastete Stiftkontaktstecker SF-PPA5.8 * 36-J / M3

Spezifikation

Artikel Name	3A aktuelle, federbelastete Stiftkontaktstecker SF-PPA5.8 * 36-J / M3
Material und Oberflächen	Kolben: Messing, vergoldet über vernickelt; Lauf: Messing, vergoldet über vernickelt; Feder: Edelstahl;
Federkraft	400 g
Führen Zeit	3-10 Tage
Sendung	DHL / TNT / UPS / FEDEX



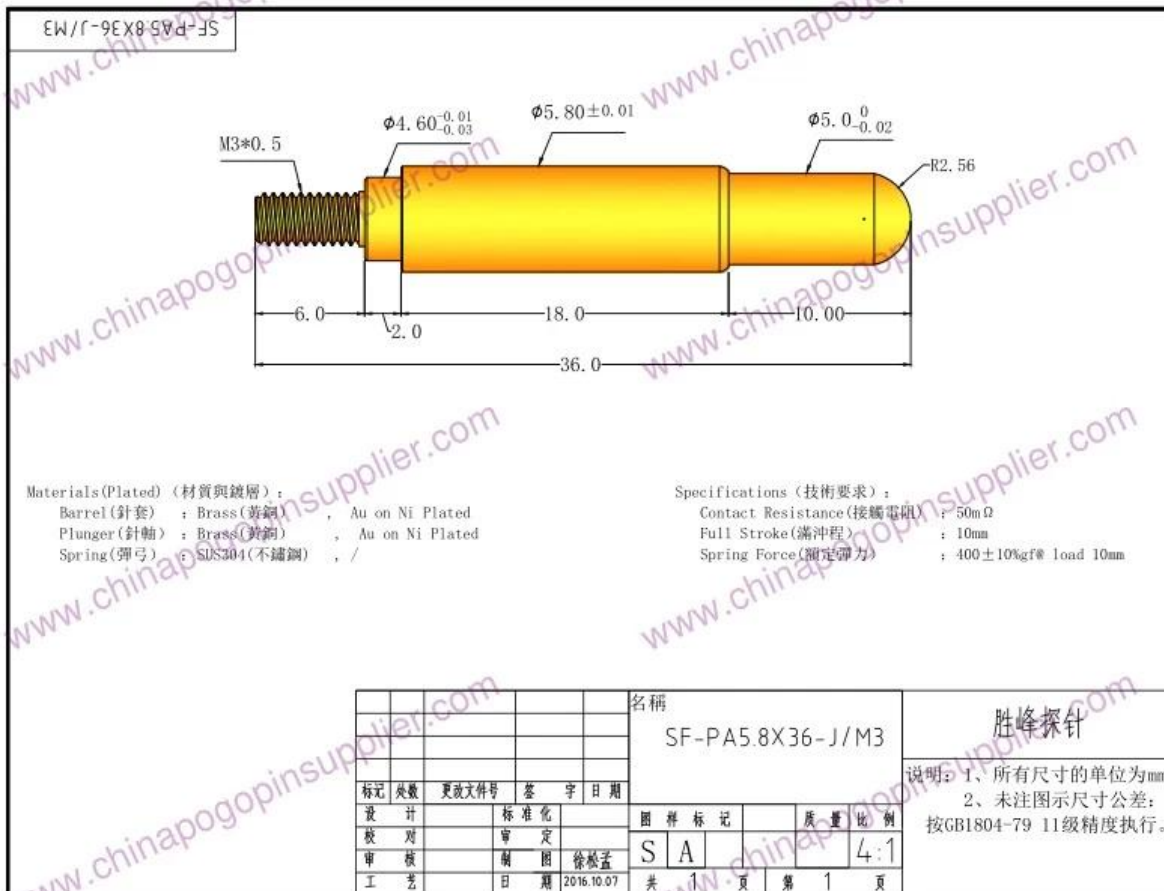

SFENG Sondenfabrik Einführung

Suzhou Shengyifurui Electronic Technology Co., Ltd. ist auf die Federsonde und den Pogo-Pin mit hoher Qualität, niedrigem Preis und schneller Lieferung spezialisiert. 2008 Zertifizierung des Qualitätsmanagements und unsere Produkte sind RoHS-qualifiziert.

Qualitätstestausrüstung

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Verpackung

