


Produktspezifikation

Modell	SF-0,86*18,5-BB
Material	-Fass: Ph, Au auf Ni plattiert -Kolben: Becu, Au auf Ni plattiert -Frühling: SWP
Aktuelle Bewertung	1,5A
Kontakt Widerstand	80mΩ
Voller Schlag	4,0 mm
Bewerteter Schlaganfall	2,8 mm
Federkraft	25 ± 5 gf bei Last 2,8 mm

Produktzeichnung

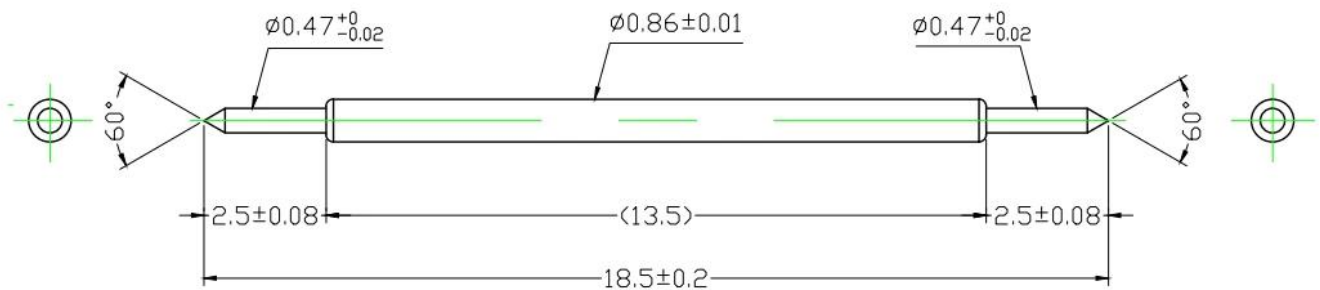

Unser Service

1. Wir können Ihre Anfrage innerhalb von 24 Arbeitsstunden beantworten.
2. Kundenspezifisches Design ist verfügbar und OEM sind willkommen.
3. Wir können die Prüfstifte schnell und präzise an unsere Kunden auf der ganzen Welt liefern.
4. Wir können unseren Kunden den niedrigsten Preis mit qualitativ hochwertigen Produkten bieten.

Hauptprodukte

Federbelasteter Stift (einzeln) für PCB-, ICT-, FCT-Tests usw.;

Pogo-Pin (Stecker) zum Herstellen einer Verbindung zwischen zwei Leiterplatten für Lade-, Ortungs-, Batterie-, Halbleiter- und Verbindungsanwendungen;

Doppelendige Sonde für BGA- und Halbleitertests;

Universalstift ohne Feder, Beschichtungsstift, LM-Stift mit QZ- und VZ-Serie;

Hochstromsonde, Schaltsonde, Kapazitätsnadel;

Anschluss und Buchse/Buchse;

Andere verwandte elektronische Komponenten, 30# OK-Kabel, Vorrichtungsschlösser, POM, Eisenscharniere usw

Produktionsausrüstung

SOURCE MANUFACTURERS / QUALITY ASSURANCE



Verpackungsbild



Fabrikbild

