

Sonda de prueba de TIC SF-PS160-T1.36 * 10.56MM


Especificaciones del producto

Marca	SFENG
Número de artículo	PS160-D (2.0)
Émbolo	Latón o Becu, oro o niquelado
Barril	Latón, oro o niquelado
Primavera	SK4, cable de música
Fuerza de la primavera	de acuerdo a sus requerimientos
MOQ	100 piezas
Tiempo de espera	7 días hábiles después de recibir el pago

Imagen del producto

SFENG
The China's The World's



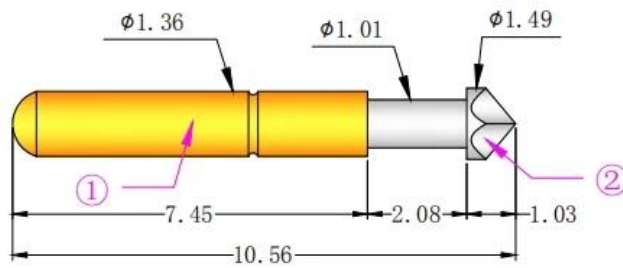

Materials (Plated) (材質與鍍層):

- ① Barrel (針套) : Brass (黃銅) , Au on Ni Plated
 ② Plunger (針軸) : Brass (黃銅) , Ni Plated
 Spring (彈弓) : SUS304 (不鏽鋼線) , /

Specifications (技術要求):

- Current Rating (額定電流) : 3A
 Contact Resistance (接觸電阻) : < 50mΩ
 Full Stroke (滿行程) : 2.08mm
 Spring Force (額定彈力) : 150-200gf @ load 2.08mm


Nuestro servicio

1. Responda su consulta dentro de 24 horas de trabajo
2. Diseño personalizado está disponible, OEM son bienvenidos
3. Entregue los pines de la sonda a nuestros clientes en todo el mundo con velocidad y precisión
4. proporcionar el precio más bajo con alta calidad a nuestro cliente


Productos principales

- Spring loaded pin (single) para PCB, ICT, pruebas FCT, etc.
- Pogopin (conector) para establecer una conexión (generalmente temporal) entre Placas de circuito de doble impresión para cargar, localizar, batería, semiconductores y Interconnect Applications;
- Sonda de doble extremo o pruebas de BGA y semiconducción;
- Pasador universal sin resorte, pasador de recubrimiento, pasador LM con series QZ y VZ;
- Sonda de alta corriente, sonda de interruptor, aguja de capacitancia ...
- Terminal y receptáculo / zócalo;
- Otros competidores electrónicos relacionados, 30 # OKwire, Jig Locks, POM, Ironhinge, etc.

Control de calidad



1. Agilent current testing



2. Quadratic element




3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

Imagen de embalaje

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

