


## Especificaciones Del Producto

Marca	SFENG
Número de artículo	SF-P020-T
Émbolo	Latón o Becu, oro o Ni chapado
Barril	Latón, oro o Ni plateado
Primavera	SK4, alambre de la música
Primavera Fuerza	80g
Viaje completo	2.0mm
Ración actual	1A
Resistencia actual	120mΩ
Brea	1.0mm
Tamaño del orificio de montaje	0.75mm
MOQ	100 PC
Tiempo de espera	7 días laborables después de recibir el pago

## Imagen del producto



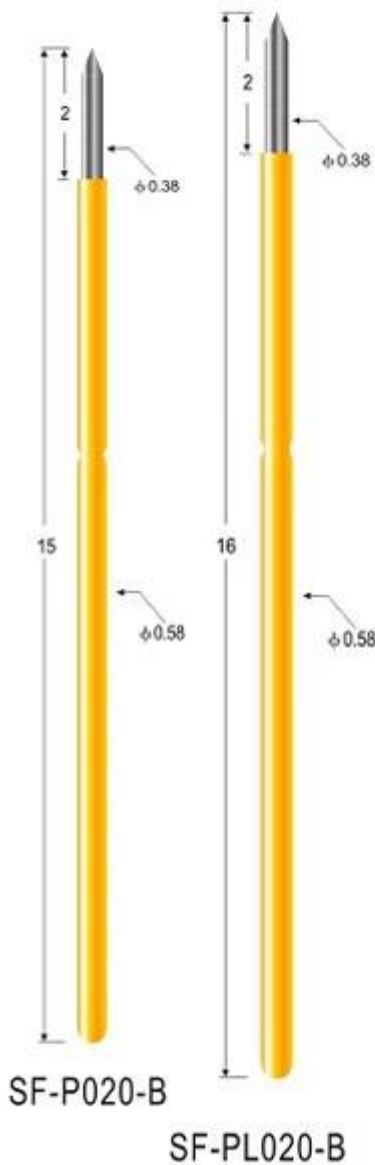

### Probe specifications SF-P020 PL020 (寸)

- Recommended minimum center(最小间距): 1.0mm(.0394 ")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 0.75mm(.0295 ")
- Full travel(行程): 2.0(.0787 ")
- Spring force(弹簧压力): 80g(克)
- Materials and finishes(材料及涂饰):  
Plunger:SK4,Rh plated  
Barrel:Phosphor bronze,Gold plated  
Spring:Music wire,Gold plated
- Current ration(额定电流): 1A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 120mΩ(毫欧姆)

#### Receptacle specifications

Materials and finishes: Phosphor bronze,  
Gold plated

## Nuestro Servicio

- 1.Reply su consulta withn 24 horas de trabajo
- 2.Customized diseño está disponible, OEM son bienvenidos
- 3.Delivery las clavijas de la sonda a nuestros clientes de todo el mundo con velocidad y precisión
- 4.Provide el precio bajo con alta calidad para nuestros clientes

## Productos Principales

- Cargado de primavera pin (individual) de PCB, las TIC, las pruebas de FCT, etc;
- Pogo pin (conector) para establecer una conexión (usuallytemporary) entre dos tarjetas de circuitos impresos para charing, localización, batería, Semiconductor & amp;

interconnectApplications;

- Terminó Doble probef orBGA & amp; semiconudtion pruebas;
- Pin universal sin muelle, coatingpin, LM pin withQZ & amp; VZseries;
- Alta corriente sonda, sonda de interruptor, la aguja de la capacitancia ...
- Terminal & amp; receptáculo / zócalo;
- Otros relacionados compents electrónicos, 30 esclusas # OKwire, Jig, POM, Ironhinge, etc.

## Control De Calidad

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

## Imagen del embalaje

