


## Spécification de produit


Marque	SFENG
Numéro d'article	0,8-2,0 * 95.25mm
Matériel et Placage	Laiton, plaqué or, SWP;
Délai de mise en œuvre	7 jours ouvrables après réception du paiement

## Image du produit

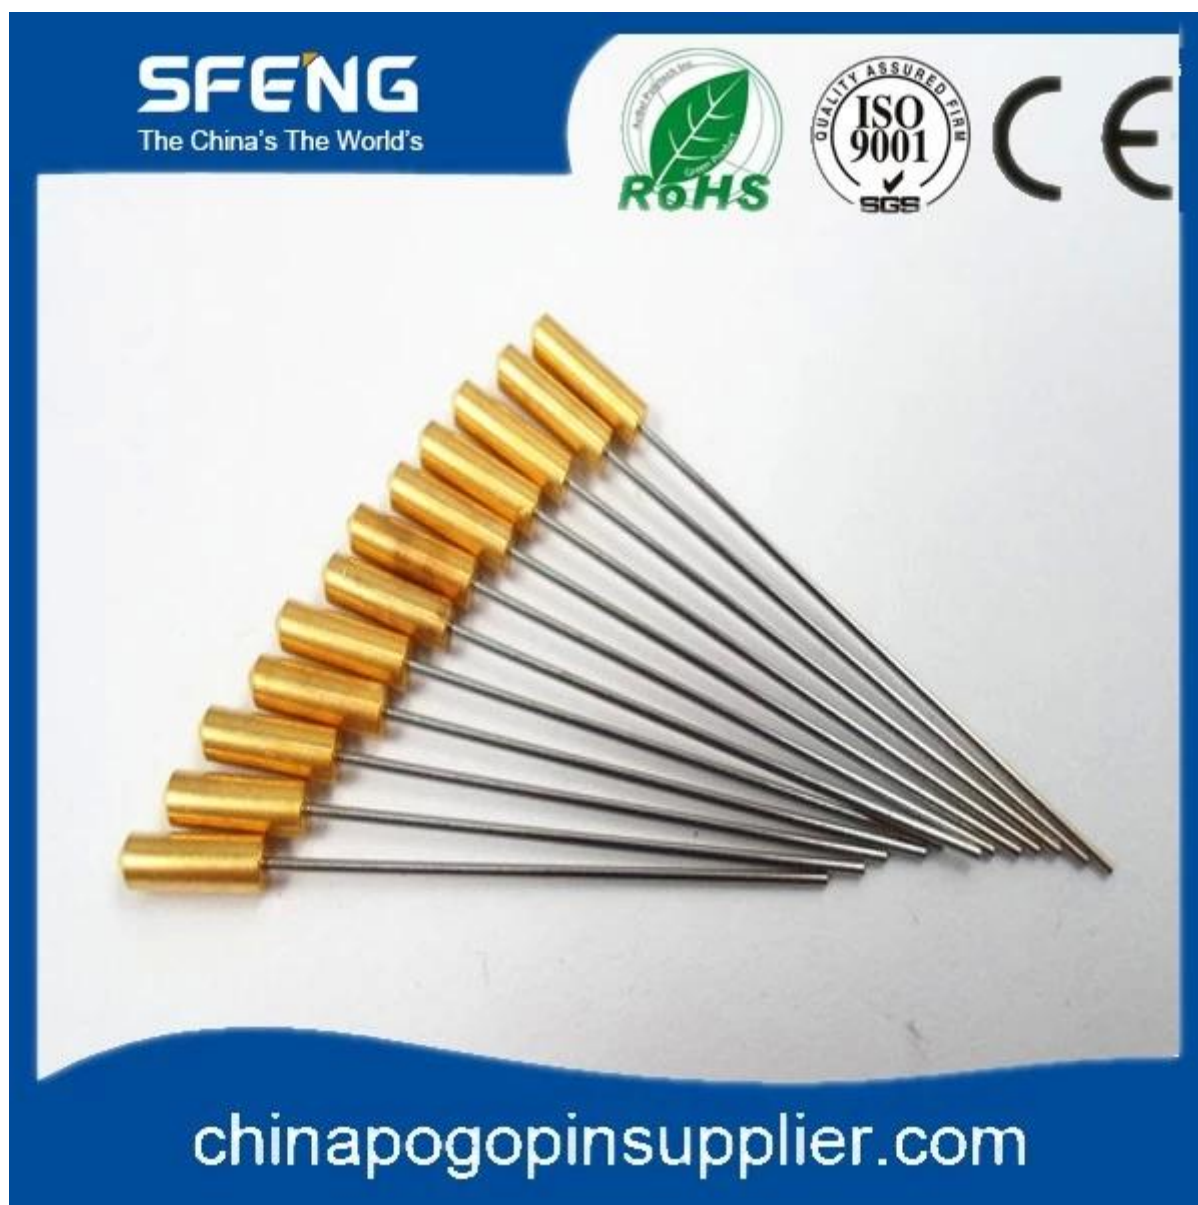

## SF-大头针系列

### SF-大头针

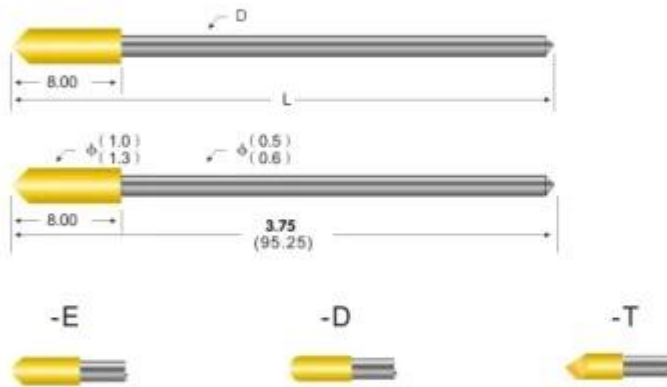

型号 Type(D)	长度 Linear(L)	可选针头类型 Available Tip Style
SF- $\phi$ 0.8-1.0	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T
SF- $\phi$ 0.8-1.3	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T
SF- $\phi$ 0.8-1.5	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T
SF- $\phi$ 0.8-1.8	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T
SF- $\phi$ 0.8-2.0	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T
SF- $\phi$ 0.8-2.5	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T
SF- $\phi$ 0.8-3.0	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T
SF- $\phi$ 0.8-3.5	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T
SF- $\phi$ 0.8-4.0	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T
SF- $\phi$ 0.8-6.0	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T

#### Probe specifications SF-大头针(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 1.3mm(.0512 ")
- Support Pressure(承受压力): 5kg
- Current ration(额定电流): 3A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50m $\Omega$ (毫欧姆)

### Notre service

1. Nous pouvons répondre à votre demande dans les 24 heures de travail.
2. personnalisé conception est disponible et OEM sont les bienvenus.
3. Nous pouvons livrer les broches de la sonde à nos clients partout dans le monde avec rapidité et précision.

4. Nous pouvons fournir le prix le plus bas avec des produits de haute qualité à nos clients.

## **Principaux produits**

goupille à ressort (simple) pour les PCB, les TIC, les tests FCT etc;

broche Pogo (connecteur) pour établir la connexion entre les deux cartes de circuits imprimés pour le chargement, la localisation, la batterie, Semiconductor & amp; applications d'interconnexion;

sonde à double extrémité pour BGA et les tests semi-conducteurs;






broches universel sans ressort, broche de revêtement, la broche de LM avec QZ et de la série VZ;

Haute sonde de courant, sonde Switch, aiguille de capacitance;

Terminal & amp; réceptacle / prise;

Autres composants électroniques connexes, 30 # fil OK, serrures Jig, POM, fer charnière etc

## **Contrôle de qualité**

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

**Photo d'emballage**

