

Spécification de produit

Marque	SFENG
Numéro d'article	SF-P50
Piston	laiton
Baril	laiton
Printemps	Fil SUS ou musique
Force du ressort	100g
Voyage complet	2,5(0,0984"")
Ration actuelle	1,5A
Résistance actuelle	W
Pas	1,27(0,0500"")0
Taille du trou de montage	0,90(0,0354"")/0,95(0,0374"")
Quantité minimale de commande	100 pièces
Délai de mise en œuvre	7 jours ouvrés après réception du paiement

Image du produit



Notre service

1. Nous pouvons répondre à votre demande dans les 24 heures ouvrables.
2. Une conception personnalisée est disponible et les OEM sont les bienvenus.
3. Nous pouvons livrer les broches de sonde à nos clients du monde entier avec rapidité et précision.
4. Nous pouvons fournir à nos clients le prix le plus bas avec un produit de haute qualité.

Principaux produits

Broche à ressort (simple) pour les tests PCB, TIC, FCT, etc. ;

Broche Pogo (connecteur) pour établir une connexion entre deux cartes de circuits imprimés pour les applications de charge, de localisation, de batterie, de semi-conducteur et d'interconnexion ;

Sonde à double extrémité pour les tests BGA et semi-conducteurs ;

Goupille universelle sans ressort, goupille de revêtement, goupille LM avec séries QZ et VZ ;

Sonde à courant élevé, sonde de commutation, aiguille de capacité ;


Terminal et prise/prise ;

Autres composants électroniques associés, fil 30 # OK, verrous de gabarit, POM, charnière en fer, etc.

Contrôle de qualité

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Photo d'emballage

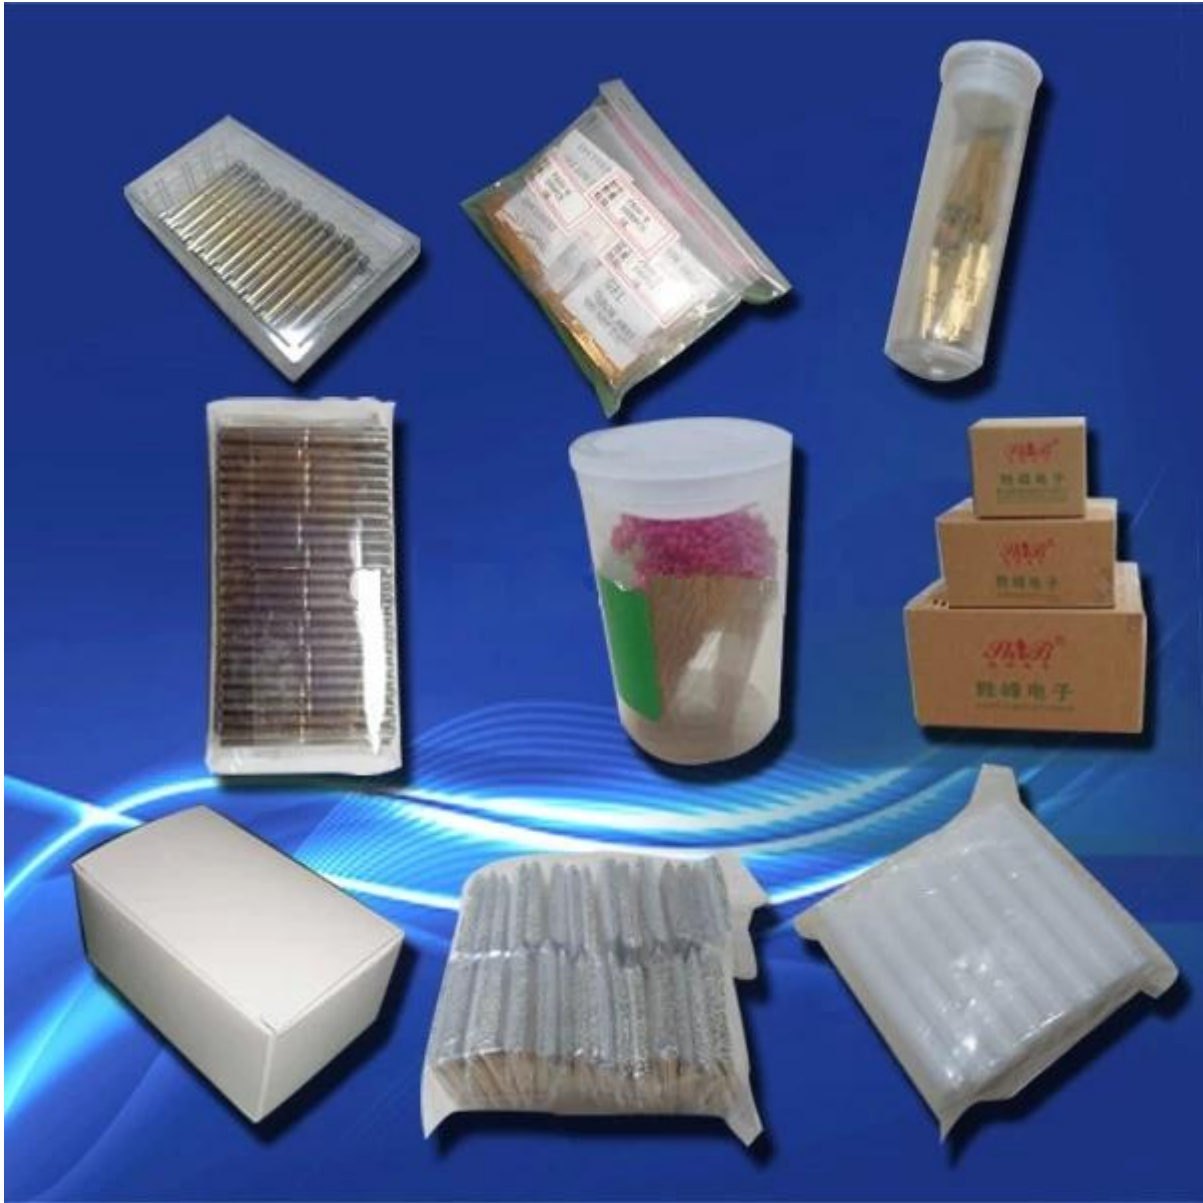

Usine Image

