


## ***Spécifications du produit***

Marque	SFENG
Numéro d'objet	SF-PH-1
Piston	Phosphor bronze
Baril	Phosphor bronze
Printemps	Fil SUS ou Musique
Printemps de travail	100g
Voyage complète	3.5
Ration actuel	3A
Courant Résistance	50mW
Terrain	1.70
La taille du trou de montage	1,0 / 1,05
MOQ	100 pcs
Délai de mise en œuvre	7 jours ouvrables après réception du paiement

## ***Image de produit***

# SF-PH10.12.18.23.32.45

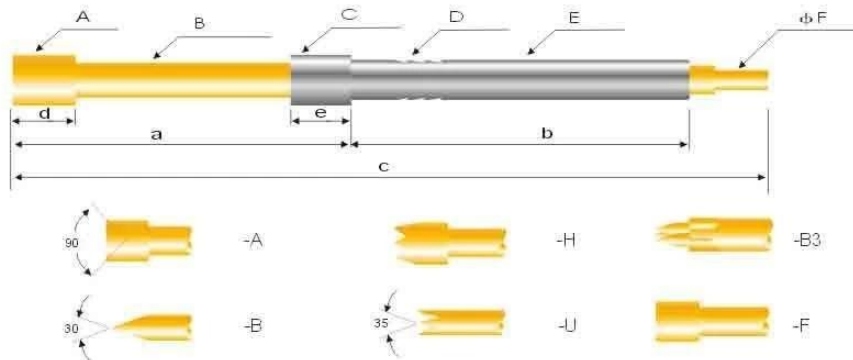

规格 Spec 型号 Type	SF-PH-10	SF-PH-12	SF-PH-18	SF-PH-23	SF-PH-32	SF-PH-45
A	1.20	1.50	2.00	2.50	3.50	5.00
B	0.75	0.95	1.29	1.80	2.50	3.50
C	1.20	1.50	2.00	2.50	3.50	5.00
D	0.98	1.34	1.83	2.33	3.23	4.55
E	0.98	1.27	1.77	2.27	3.17	4.55
F	0.47	0.56	0.75	1.25	1.62	2.45
a	7.0	10.0	16.0	16.0	16.0	16.0
b	9.5	13.0	16.0	18.0	18.0	19.5
c	20.5	27.0	36.0	38.0	38.0	40.0
d	1.0	2.0	2.0	3.0	3.0	4.0
e	1.0	2.0	2.0	3.0	3.0	1.5
行程 Full travel	3.5	6.0	8.3	10.5	10.0	10.5
钻孔尺寸 Mounting hole size	1.0/1.05	1.3/1.35	1.8/1.85	2.3/2.35	3.2/3.25	4.65/4.7
最小间距 Recommended min.center	1.70	2.00	2.50	3.00	4.20	5.50
弹簧压力 Spring force	100g	150g	150g	150g	200g	250g
针轴材质 Bress,Ni.plated	磷铜	磷铜	磷铜	磷铜	磷铜	磷铜
接线形式 Connections	焊接	焊接	焊接	焊接或插 端子线	焊接或插 端子线	焊接或插 端子线

**SFENG**  
The China's The World's



[WWW.SF-PROBE.COM](http://WWW.SF-PROBE.COM)

### ***Notre Service***

1. Nous pouvons répondre à votre demande dans les 24 heures de travail.
2. Personnalisé conception est disponible et OEM sont les bienvenus.
3. Nous pouvons livrer les broches de la sonde à nos clients partout dans le monde avec rapidité et précision.
4. Nous pouvons fournir plus bas prix avec le produit de haute qualité à nos clients.

### ***Principaux Produits***

goupille à ressort (unique) pour les PCB, les TIC, les tests FCT etc;

goupille de Pogo (connecteur) pour établir la connexion entre les deux cartes de circuits imprimés pour la recharge, la localisation, de la batterie, Semiconductor & amp; applications d'interconnexion;

Sonde à double extrémité pour BGA et les tests Semiconductor;







Broches Universal sans ressort, broches de revêtement, broche de LM avec QZ et la série VZ;

Haute sonde de courant, sonde de Switch, l'aiguille de capacité;

Terminal & amp; réceptacle / prise;

Autres composants électroniques connexes, 30 # fil OK, serrures Jig, POM, Fer charnière etc.

## **Contrôle de la qualité**

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

## **Photo emballage**

