Προδιαγραφές

Μάρκα	SFENG
Μοντέλο	Βίδα ανίχνευσης SFM165
Εμβολο	Χαλκός βηρυλλίου
Σώμα	Ορείχαλκος
Ανοιξη	ανοξείδωτο ατσάλι
Άνοιξη δύναμη	Προσαρμοσμένη
Πλήρες ταξίδι	5,3 mm
Μετρημένη ηλεκτρική τάση	ΟΧΙ
Τρέχουσα αντίσταση	ΟΧΙ
Διαχωρισμός	ΟΧΙ
Διαστάσεις τοποθέτησης	ΟΧΙ
MOQ	100
ώρα παράδοσης	7 ημέρες μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας

Εικόνα προϊόντος

Βιδώστε το σχέδιο του αισθητήρα δοκιμής

SF-M165

可选用的针头形式						
材料	针头类型			针头电镀	特殊版本	
					ϕ	ϕ(inch)
AU	A		ϕ2.0	A		
AU	B		ϕ0.65	A	0.8 1.0	
AU	B1		ϕ0.8	A		
AU	H		ϕ1.3	A	1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 3.0	
AU	H1S	ϕ2.0 ϕ1.2 0.3	ϕ1.2 (2.0)	A		
AU	H2S	ϕ2.5 ϕ1.4 5.5	ϕ1.4 (2.5)	A		
AU	J		ϕ0.65	A	0.8 1.0	
AU	D		ϕ1.3	A	1.4 1.8 2.0	
AU	J1	5.0	ϕ0.65	A		
AU	G		ϕ0.8	A	1.0	
AU	G1		ϕ1.5	A	1.8 2.0	
AU	G2	5.0	ϕ0.65	N		
AU	G3		ϕ0.8	A		
AU	V		ϕ1.3	A	1.8 2.0	
AU	T		ϕ1.8	N	2.0	
AU	LM		ϕ1.15	N	1.75 2.0	
AU	Q		ϕ1.8	N		
AU	U		ϕ1.0	A	1.3	

安装和功能的尺寸

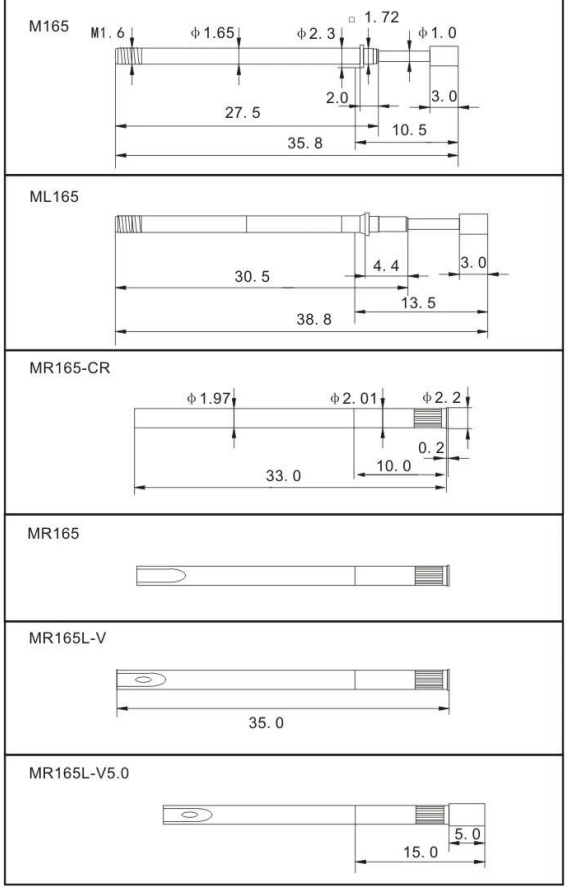

用来测试电缆束的探针
螺钉，螺丝　螺纹设计
可用的螺旋工具

技术参数

间距：	2.54 mm/100mil
全行程：	5.30 mm
工作行程：	4.00 mm
预装弹力：	0.30/0. 40/0. 50/0. 70/1.00/1.00 N
在工作行程下的弹力：	0. 70/1. 00/1. 50/2. 25/3. 00/5.00 N

电气数据

电流：	5.0...8.0 A
电阻：	≤25 mOhm

材质

针管：	黄铜，镀金
弹簧：	不锈钢
针杆：	铍铜，镀金
套管：	黄铜，镀金

推荐的钻孔直径

HP2361. 1（保温. 隔热材料）	2.00 mm
HGW2372（玻璃棉，玻纤棉）	2.03 mm

η υπηρεσία μας

1. Γρήγορη απόκριση.

2. Η προσαρμογή γίνεται αποδεκτή.

3. Σύντομος χρόνος παραγωγής και γρήγορη παράδοση.

4. Υψηλή ποιότητα και καλή τιμή.

Κύρια προϊόντα

Πηνίο με ελαστικό (ενιαίο) PCB, TPE, δοκιμές FCT.

Πείρος ελατηρίου (σύνδεσμος) για τη σύνδεση μεταξύ δύο πλακών κυκλωμάτων για φόρτιση, τοποθέτηση, μπαταρίες, ημιαγωγοί και ενισχυτές. εφαρμογές διασύνδεσης ·

BGA και ανιχνευτής διπλού άκρου δοκιμής ημιαγωγού.

Universal καρφίτσα χωρίς ελατήριο, βελόνα μπογιάς, LM καρφίτσα QZ και VZ σειρά?

Ο αισθητήρας υψηλής ρεύματος, οι διακόπτες ανιχνευτών, η βελόνα πυκνωτών.

Αποβάθρα και ενισχυτής. υποδοχή / υποδοχή

Άλλα συναφή ηλεκτρονικά εξαρτήματα, 30 # γραμμή OK, κλείδωμα με γάντζο, POM, μεντεσέδες σιδήρου κ.λπ.

Διαδικασία παραγωγής

1. Raw material warehouse

2. Lathe workshop

3. Assemble workshop

4. Quality inspection

5. Finished products

6. Packing

Εξοπλισμός δοκιμών

1. Agilent current testing



2. Quadratic element

3.Load Curve Meter

4.Bond Test

5.Life Fatigue Test

6.Microscope

Συσκευασία & παράδοση
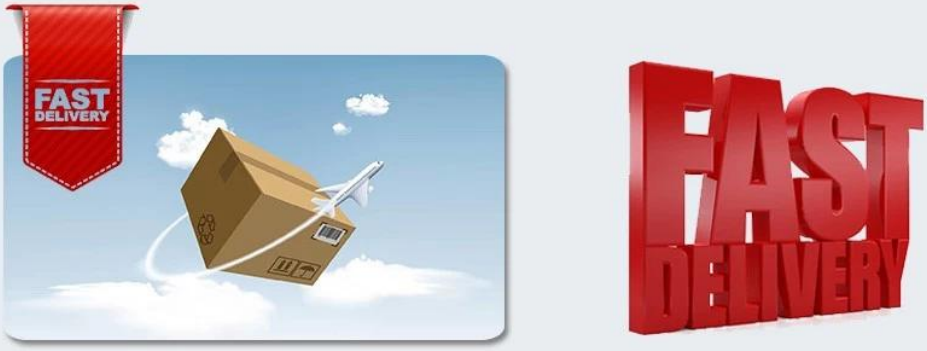
Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.