



Connettore pin di pogo 3A Current Ration per sigaretta elettronica ITC

specificazione

Nome dell'elemento	3A Ration corrente per sigaretta elettronica ITC
Taglia	connettore pin Pogo SF-PPA2.0 * 4.4MM
Materiale del pistone	Ottone, Placcato in oro su nichel
Materiale del barilotto	Ottone, Placcato in oro su nichel
Spirng Material	Acciaio inossidabile 304
Razione corrente	3A max
Forza della molla	150 g \pm 20% g
Tensione nominale	24V
durabilità	Almeno 10000 cicli
Pacchetto	scatola di plastica in cartoni o personalizzati
Tempi di consegna	2-12 giorni dopo aver ricevuto il pagamento.

SFENG
The China's The World's

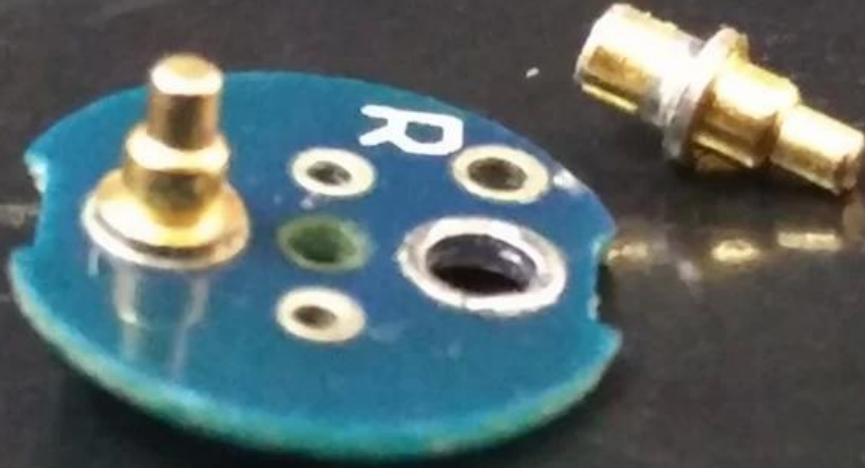

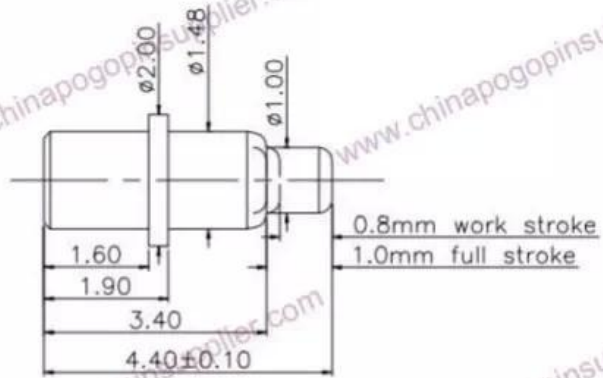

NOTE:







1. Material
 - Plunger: Brass C3604
 - Barrel: Brass C3604
 - Spring: SUS 304
2. Plating
 - 10micro inch minimum Au over 60-100micro inch nickel
3. Electrical
 - Rated current & voltage: 24V 2A (PEAK 3A)
 - Contact resistance: 100mohm maximum at working height (quiescence)
4. Mechanical
 - Single pin spring force: $150 \pm 20\%$ g at normal working height
 - Durability: 10000 cycles minimum
5. To ensure the best usage, please operate it based on the working height
6. RoHS and HF compliant product



SFENG Fabbrica di sonda introduzione

Suzhou Shengyifurui Electronic Technology Co., Ltd è specializzata nella sonda a molla e il pin pogo con alta qualità, basso prezzo e consegna veloce. Abbiamo il nostro marchio, ci dedichiamo sempre al raggiungimento di standard internazionali, la nostra azienda ha superato la ISO9001- Certificazione di gestione qualità 2008 e i nostri prodotti sono qualificati per RoHs.

Attrezzature per test di qualità

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Confezione

