


RF 探针


RF 探针用于测量 RF 信号的电压和功率。它由一根细长的探针针和一根同轴电缆组成。探针针的直径为 1.36mm，长度为 33.40±0.2mm。同轴电缆的直径为 0.85mm，长度为 2.00mm。探针针的末端有一个半球形的尖端，直径为 2.00mm。

尺寸:

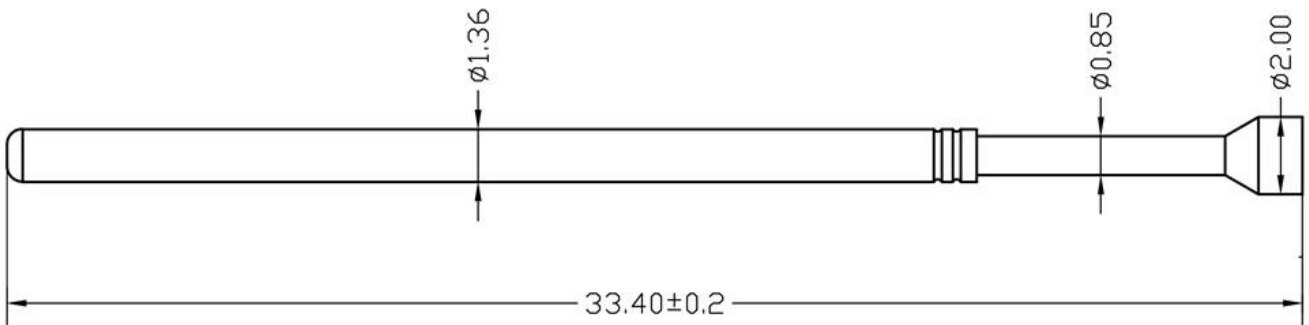

规格:

型号	SF33.4-2.0
材料	铜
额定功率	5A
阻抗(Ω)	$\leq 20\text{m}\Omega$
长度	6.4mm
重量	$100\text{g} \pm 20\% (4.3\text{mm})$

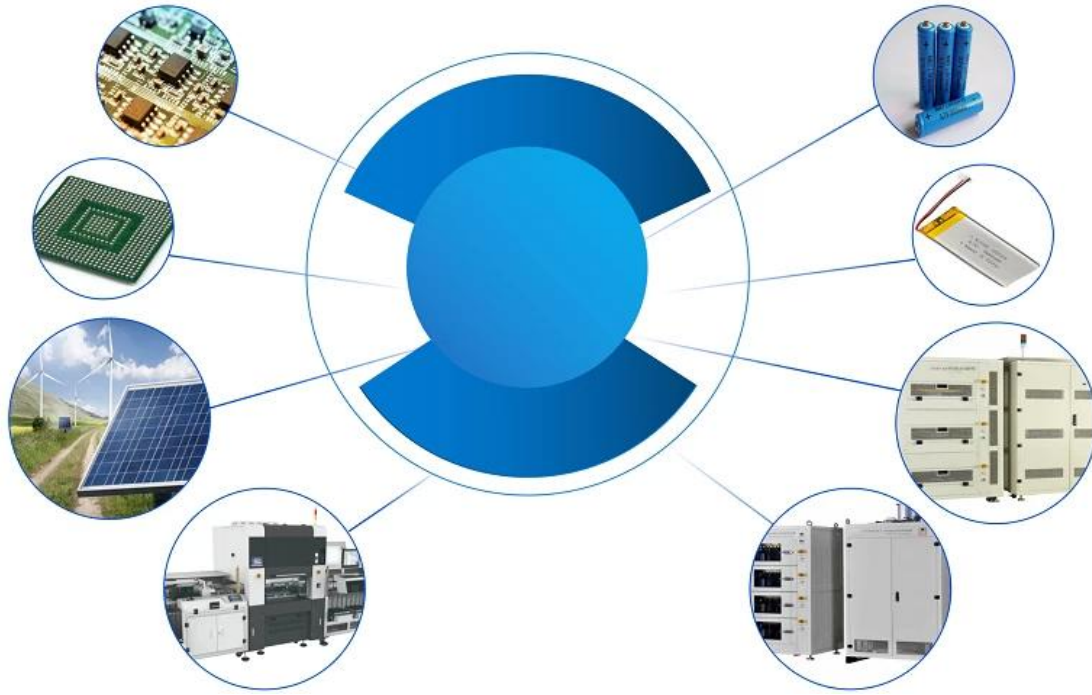



--	--	--	--	--	--	--	--

□□□□□□DHL□UPS□FedEx□TNT□EMS□□□□□□□□

Exwork FOB CNF CIF



□□□□□□□□:



