

□□ □□


□□	SFENG
□□ □□	SF-P100
□□□	□□
□	□□
□	SUS □□ □□ □□□
□ □□	200g
□□ □□	6.40 (0.2520 ")
□□ □□	3A
□□ □□	50mW
□□	2.54 (0.1000 ")
□□ □□ □□	1.70 (0.0670 ") / 1.75 (0.0689 ")
MOQ	(100) □
□□ □□	7 □□□□□ □ □□□

□□ □□

SF-P100



SF-P100-E

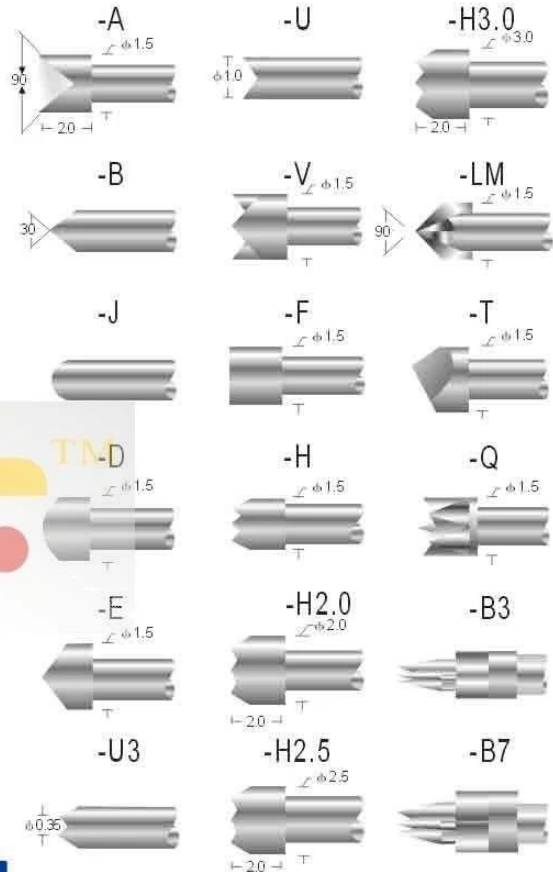

Probe specifications SF-P100(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 2.54mm(.1000")
- Mounting hole size(钻孔尺寸):
压克力: 1.70mm(.0670")
电木板、玻璃纤维板: 1.75mm(.0689")
- Full travel(行程): 6.40(.2520")
- Spring force(弹簧压力): 200g
- Materials and finishes(材料及涂饰):
Plunger: Be Cu, Rh plated; SK4, Rh plated
Barrel: Brass, Gold plated
Spring: Stainless steel
- Current ration(额定电流): 3A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50mΩ(毫欧姆)

www.shengfengdz.com



chinapogopinsupplier.com

品質 保證

1. 品質 保證 24 小時 服務 熱線。
2. 品質 保證 價格 公道 歡迎 OEM 客戶。
3. 品質 保證 貨 真 價 實 批 發 零 售 均 可 代 理 經 銷 。
4. 品質 保證 貨 真 價 實 批 發 零 售 均 可 代 理 經 銷 。

品質 保證

PCB, ICT, FCT 測試 設備 代 理 經 銷 (總 經 銷);

批 發 零 售 均 可 代 理 經 銷, 批 發 零 售, 批 發 & A; 批 發 零 售 均 可 代 理 經 銷;

BGA 代 理 經 銷 批 發 零 售 均 可 代 理 經 銷;







□□□ □□ □, □□ □, QZ □ VZ □□□ LM □;

□□ □□ □□□, □□□ □□□, □□ □□ □□;

□□□ & A; □□ / □□;

□□ □□ □□ □□, 30 # □□ □□□, □□ □□ □□, POM, □ □□ □

□□ □□

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

□□ □□

