

P product naam:

Materiaal en afwerkingen


Plunjer: Brons of Messing of BeCu, verguld of vernikkeld;

Vat: messing, verguld of vernikkeld;

Veer: roestvrij staal

Afbeeldingen en tekenen

大电流针420×4850

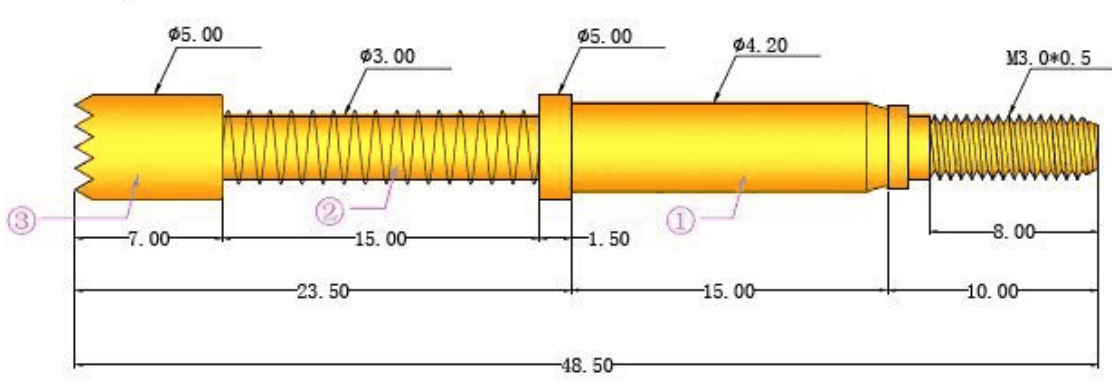

Technical drawing showing a high-current probe with dimensions in mm. The drawing includes a barrel (1), a plunger (2), and a tip (3). Dimensions are: Barrel length 7.00, Plunger length 15.00, Tip length 1.50, Barrel diameter 5.00, Plunger diameter 3.00, Tip diameter 4.20, and Thread M3.0x0.5. Total length is 48.50.

Materials (Plated) (材質與鍍層):

- ① Barrel (針套) : Brass (黃銅) , Au on Ni Plated 2-3u"
- ② Plunger (針軸) : SK4 (高碳鋼) , Au on Ni Plated 2-3u"
- ③ Tip (頭部) : Brass (黃銅) , Au on Ni Plated 2-3u"
- Spring (彈弓) : SUS304 (不鏽鋼線) , /

Specifications (技術要求):

- Current Rating (額定電流) : 15A
- Contact Resistance (接觸電阻) : <50mΩ
- Rated Stroke (額定沖程) : 7.7mm
- Spring Force (額定彈力) : 730±10%±0 load 7.7mm

				名稱		大电流针420×4850		胜峰探针	
								说明: 1、所有尺寸的单位为mm 2、未注图示尺寸公差: 按GB1804-79 11级精度执行。	
标	处	更改文件号	签	字	日期				
设	计		标	准	化	图	样	标	记
校	对		审	定		S	A	质	量
审	核		制	图	徐松孟	5	A	比	例
工	艺		日	期	2016.07.21	共 1 页		第 1 页	



- Alle tips die we voor u kunnen geven
- Als je hierin geïnteresseerd bent, neem dan contact met mij op






Onze voordelen

1. we hebben 30 jaar ervaring in sondepen en hebben onszelf in de fabriek.
2. we bieden gratis monster en hebben een testafdeling.
3. we kunnen producten vervaardigen als uw verzoek.
4. we garanderen de beste prijs en goede service.

Ons hoofd product



Controle van apparatuur testen

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Pakket

