



3A Pogo-connector voor rantsoen voor ITC E-Sigaret

Specificatie

Itemnaam	3A Huidige rantsoen voor ITC E-sigaret
Grootte	pogo pin connector SF-PPA2.0 * 4.4MM
Plunger materiaal	Messing, Verguld over nikkel
Vat materiaal	Messing, Verguld over nikkel
Spirng-materiaal	Roestvrij staal 304
Huidige rantsoen	3A Max
Lente kracht	150 g ± 20% g
Nominale spanning	24V
Duurzaamheid	10000cycles tenminste
Pakket	plastic doos in dozen of aangepast
Doorlooptijd	2-12 dagen na ontvangst van de betaling.

SFENG
The China's The World's

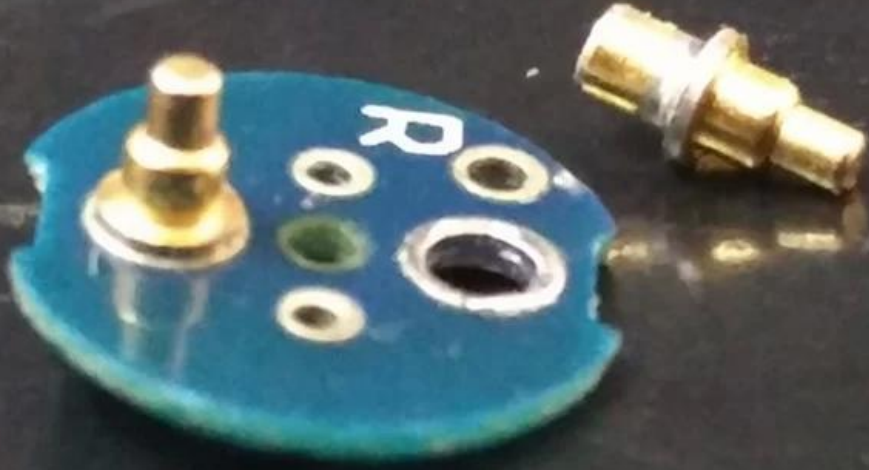

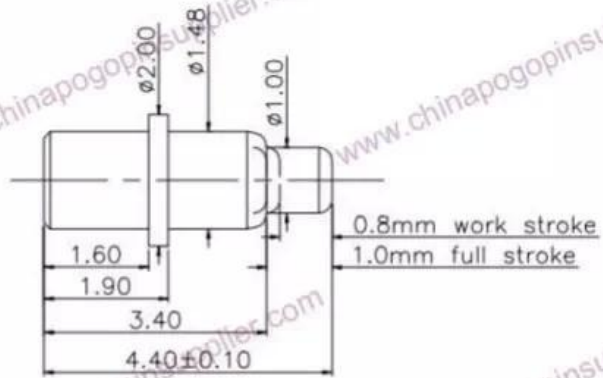

NOTE:

1. Material

Plunger: Brass C3604

Barrel: Brass C3604

Spring: SUS 304

2. Plating

10micro inch minimum Au over 60-100micro inch nickel

3. Electrical

Rated current & voltage: 24V 2A (PEAK 3A)

Contact resistance: 100mohm maximum at working height (quiescence)

4. Mechanical

Single pin spring force: $150 \pm 20\%$ g at normal working height

Durability: 10000 cycles minimum

5. To ensure the best usage, please operate it based on the working height







6. RoHS and HF compliant product



SFENG Probe fabriek invoering

Suzhou Shengyifurui Electronic Technology Co, Ltd is gespecialiseerd in de lente sonde & de pogo pin met hoge kwaliteit, lage prijs en snelle levering. We hebben ons eigen merk, we altijd wij onszelf aan het bereiken van internationale normen, ons bedrijf hebben de ISO9001-De certificering voor kwaliteitsmanagement van 2008 en onze producten zijn gekwalificeerd voor RoHs.

Kwaliteit Testapparatuur

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Packaging

