


Productspecificatie

Artikelcode	SF3028
Materiaal	Plunjier: C3604 Vat: Messing, PEEK Lente: SUS304
Lente kracht	470g
Aanbevolen beroerte	6,6 mm
Huidig rantsoen	10 A
Weerstand	<10mΩ

Producttekening

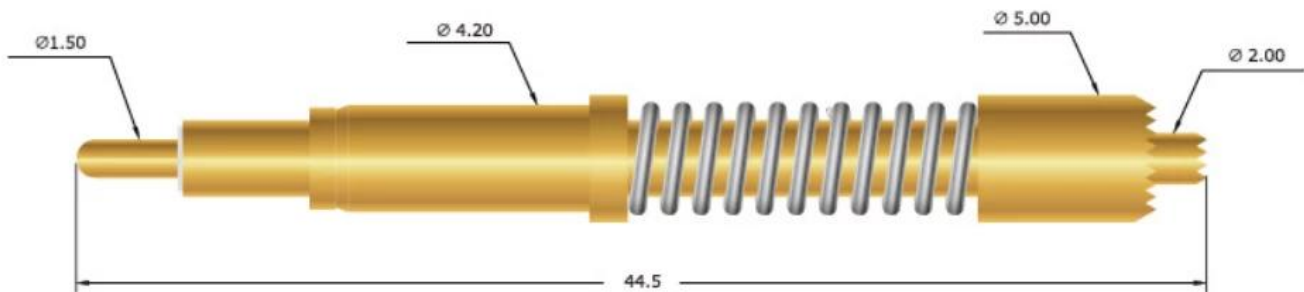

Onze service

1. Beantwoord uw vraag binnen 24 werkuren
2. Aangepast ontwerp is beschikbaar, OEM is welkom
3. Levering van de sondepinnen aan onze klanten over de hele wereld met snelheid en precisie
4. bied de laagste prijs met hoge kwaliteit aan onze klant

hoofd producten

---Veergeladen pin (enkel) voor PCB-, ICT-, FCT-testen, enz.;

---Pogo pin(connector) om een (meestal tijdelijke) verbinding tussen te maken twee printplaten voor het opladen, lokaliseren, batterij-, halfgeleider- en interconnect Applicaties;

---Het dubbel beëindigde probef orBGA; testen;







---Universele pin zonder veer, coatingpin, LM-pin met QZ- en VZ-serie;

---Hoge stroomsonde, schakelsonde, capaciteitsnaald...


---Terminal&houder/contactdoos;

---Andere gerelateerde elektronische onderdelen, 30#OKwire, Jig-slots, POM, Ironhinge, enz.

Kwaliteitscontrole

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Verpakingsbeeld

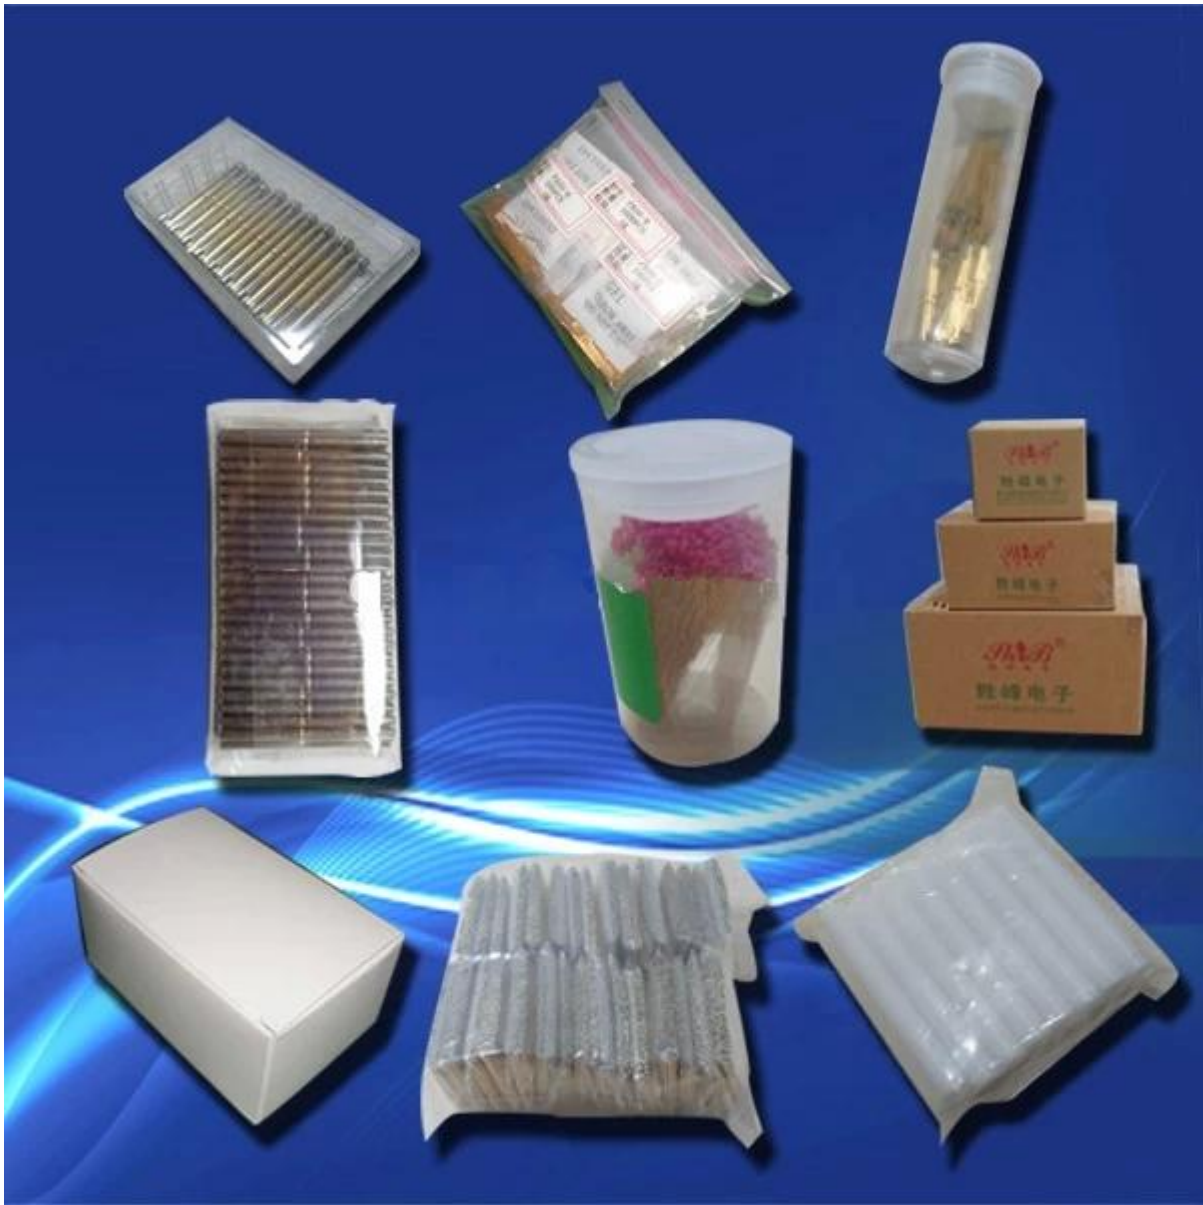

Fabrieksafbeelding

