


Productspecificatie

Merk	SFENG
Item nummer	SF-PA100-J0,75
Materiaal	Vat: Messing, Au op Ni-verguld Plunjer: Ph, Au op Ni-geplateerd Veer: SWP, Au op Ni-verguld
Huidige score	3A
Neem contact op met Weerstand	$\leq 50\text{m}\Omega$
Nominale slag	4,3 mm
Volledige slag	6,40 mm
Lente kracht	180 g $\pm$ 35 gf bij belasting 4,3 mm 220 g $\pm$ 45 gf bij belasting 6,4 mm
Huidige weerstand	W
Inpakken	Plastic doos en geladen in karton
Betaling	T/T 100% vooraf
MOQ	100 stuks
Doorlooptijd	7 werkdagen na ontvangst van de betaling

Productfoto

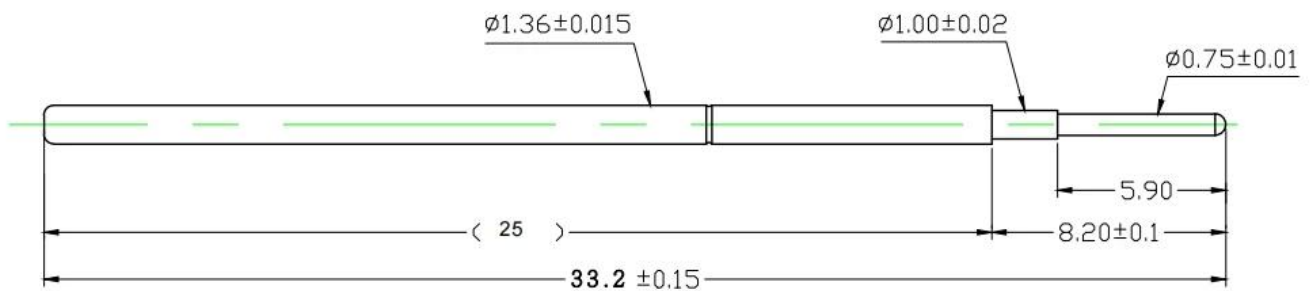

Onze service

1. Wij kunnen uw vraag binnen 24 werkuren beantwoorden.
2. Het aangepaste ontwerp is beschikbaar en OEM is welkom.
3. We kunnen de sondepinnen snel en nauwkeurig aan onze klanten over de hele wereld leveren.
4. Wij kunnen onze klant de laagste prijs bieden met een product van hoge kwaliteit.

hoofd producten

Veerbelaste pin (enkel) voor PCB-, ICT-, FCT-testen etc;

Pogo-pin (connector) om verbinding tot stand te brengen tussen twee printplaten voor opladen, lokaliseren, batterij-, halfgeleider- en interconnect-toepassingen;

Sonde met twee uiteinden voor BGA- en halfgeleidertests;

Universele pin zonder veer, coatingpin, LM-pin met QZ- en VZ-serie;

Hoge stroomsonde, schakelaarsonde, capaciteitsnaald;

Terminal & stopcontact/aansluiting;

Andere gerelateerde elektronische componenten, 30 # OK-draad, malsloten, POM, ijzeren scharnier enz

Kwaliteitscontrole

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Verpakingsbeeld

