


Descrição do produto:


Uma sonda coaxial é usada em engenharia de micro-ondas e testes de RF para medir as propriedades elétricas de materiais, como constante dielétrica, tangente de perda e condutividade. Também é usado para caracterizar o desempenho de componentes de micro-ondas, como filtros, amplificadores e antenas. A sonda consiste em um cabo coaxial com um pequeno condutor exposto na extremidade que é inserido no material que está sendo testado. As propriedades elétricas do material são determinadas pela medição da reflexão e transmissão de sinais de micro-ondas através da sonda.

Desenho do produto:

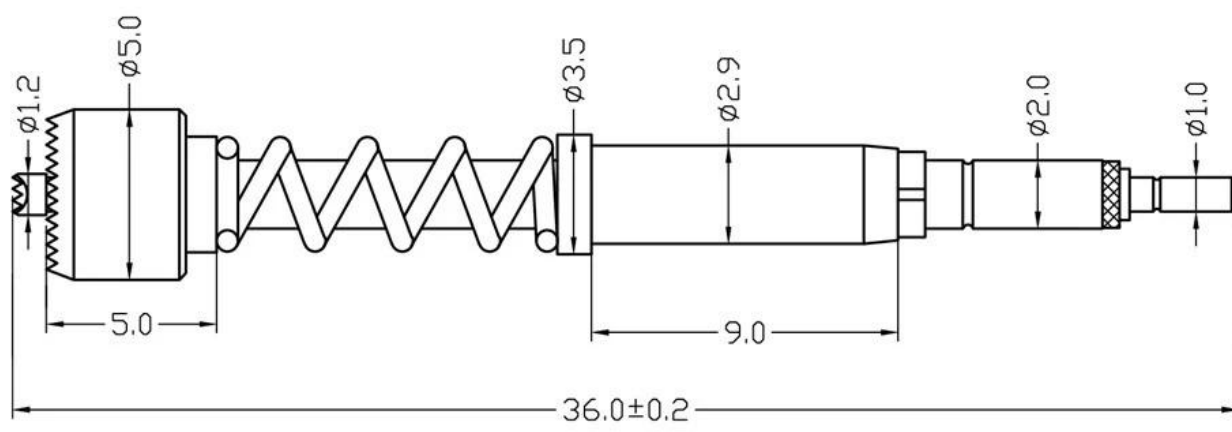

Parâmetros do produto:

Modelo:	SF-2.9X36-5.0
Material:	Liga de cobre
Classificação atual:	5A
Resistência de contato (inicial):	≤5mΩ
Viagem máxima:	≥4,5 mm
Viagem de trabalho recomendada:	580g±20%(2,5mm)

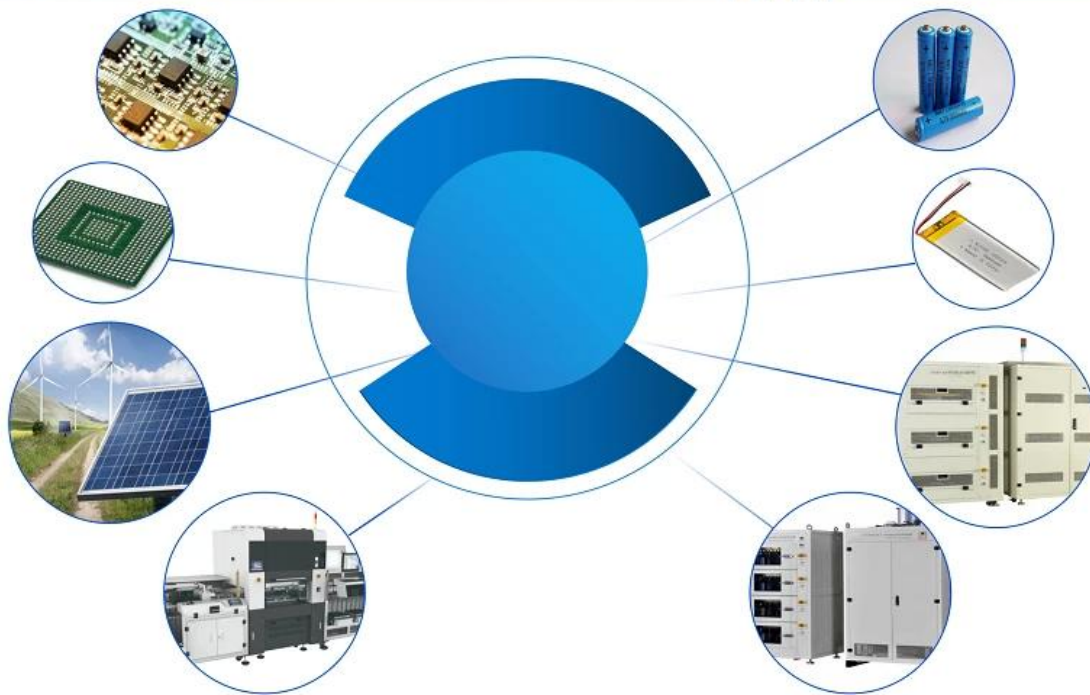

Pacote:



Logística:

Pedido de amostra enviado por DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc.

Para entrega de pedidos em massa, pode ser opcional com termos de Exwork, FOB, CNF, CIF por via aérea ou marítima com base no despachante do comprador ou no nosso



Mostra de fábrica:



