

Especificações

Marca	SFENG
Modelo	Sonda de comutação SF-KP1.65*44.6-A1.5
Desentupidor	Berílio Cobre
Corpo	Latão
Primavera	Música fio
Força da primavera	300g (10,8 onças) ou 200g (7,2 onças) ou 100g (3,6 onças)
Viagem completa	5,0 mm
Switch caminho	1,5±0,2mm
Resistência de corrente	10 mΩ
Pontas	PlaNÃO de plástico, Copa, Plano
Versão de fechamento	NO
MOQ	100
tempo de entrega	15 dias após confirmar ordem

Imagem do Produto


SFENG
The China's The World's



SFENG
The China's The World's



Alternância teste sonda desenho

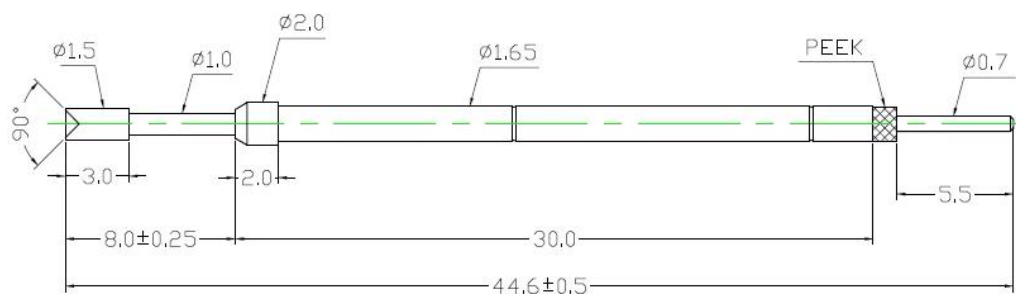

Specifications (技術要求):

Full Stroke (滿冲程) : 5.0mm
 Rated Stroke (額定冲程) : 4.0mm
 Spring Force (額定彈力) : 300±20%gf@ load 4.0mm
 Switching Path (开关距离) : 1.5±0.2mm

Materials (plated) (材質與鍍層):

Barrel (針套) : Ph (磷銅) , Au on Ni Plated
 Plunger (針軸) : BeCu (铍銅) , Au on Ni Plated
 Tail pin (尾針) : BeCu (铍銅) , Au on Ni Plated
 Spring (彈弓) : SWP (琴線) , Au on Ni Plated

						名 称: SF-开关针1.65X44.6-A1.5(开)				胜峰科技		
标记	处数	更改文件号	签	字	日 期	说明: 1. 所有尺寸单位为mm 2. 未注图示尺寸公差: 按GB1804-T9 11级精度执行						图纸编号:
设 计			标 准 化			图 样 标 记	视 图	质 量	比 例			
校 对			审 定			S	A			/		
审 核			制 图	HJQ								
工 艺			日 期	2020-11-7		共	1	页	第	1	页	

Nossa fábrica



Produtos Principais

Pino de mola (simples) de teste de PCB, ICT, FCT;

Pino de mola (conector) para estabelecer uma conexão entre duas placas de circuito impresso para carregamento, posicionamento, baterias, semicondutores e amplificadores; aplicativos de interconexão;

Sonda dupla de teste de BGA e semicondutor;

Pino universal sem mola, agulha de pintura, pino LM série QZ e VZ;

Sonda de alta corrente, interruptores de sonda, agulha de capacitores;

Cais e amplificador; soquete / soquete;

Outros componentes eletrônicos relacionados, linha 30# OK, jig lock, POM, dobradiças de ferro, etc.

Processo de produção



1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection



5. Finished products




6. Packing

Equipamento de teste



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

Embalagem & entrega

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

