
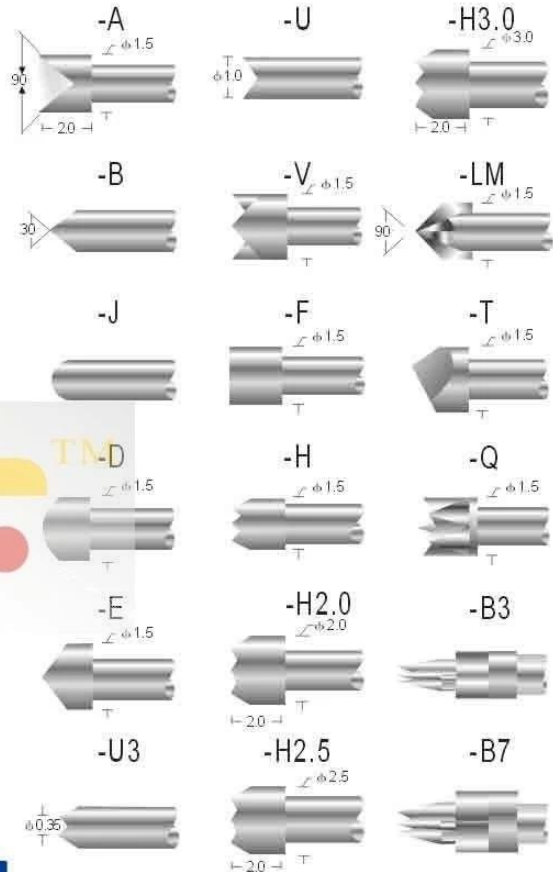


## ***Especificação do produto***

Marca	SFENG
Número de item	SF-P100-B
Desentupidor	latão
Barril	latão
Primavera	SUS ou fio de música
Força da primavera	200g
viagem completa	6,40(0,2520"")
Ração atual	3A
Resistência atual	C
Tom	2,54(0,1000"")
Tamanho do furo de montagem	1,70(0,0670"")/1,75(0,0689"")
MOQ	100 unidades
Tempo de espera	7 dias úteis após receber o pagamento

## ***Imagem do produto***

# SF-P100

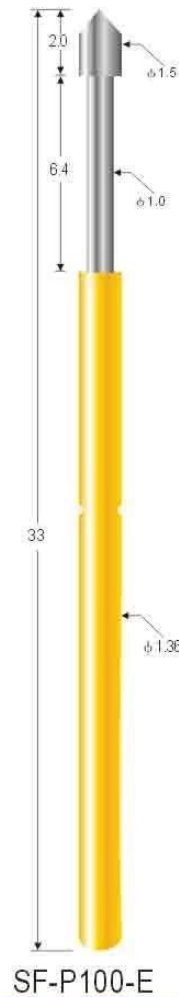

## Probe specifications SF-P100(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 2.54mm(.1000")
- Mounting hole size(钻孔尺寸):  
压克力: 1.70mm(.0670")  
电木板、玻璃纤维板: 1.75mm(.0689")
- Full travel(行程): 6.40(.2520")
- Spring force(弹簧压力): 200g
- Materials and finishes(材料及涂饰):  
Plunger: Be Cu, Rh plated; SK4, Rh plated  
Barrel: Brass, Gold plated  
Spring: Stainless steel
- Current ration(额定电流): 3A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50m $\Omega$ (毫欧姆)

[www.shengfengdz.com](http://www.shengfengdz.com)

胜峰探针  
**SFENG**  
The China's The World's

RoHS

QUALITY ASSURED FIRM  
**ISO 9001**  
SGS

CE

chinapogopinsupplier.com

### ***Nosso serviço***

1. Podemos responder sua pergunta dentro de 24 horas úteis.
2. O projeto personalizado está disponível e OEM são bem-vindos.
3. Podemos entregar os pinos de sonda para nossos clientes em todo o mundo com velocidade e precisão.
4. Nós podemos fornecer o menor preço com produto de alta qualidade para o nosso cliente.

### ***Produtos Principais***

Pino de mola (único) para teste de PCB, ICT, FCT, etc;

Pino Pogo (conector) para estabelecer conexão entre duas placas de circuito impresso para aplicações de carregamento, localização, bateria, semicondutor e interconexão;

Sonda dupla para testes de BGA e semicondutores;







Pino universal sem mola, pino de revestimento, pino LM com séries QZ e VZ;

Sonda de alta corrente, sonda de comutação, agulha de capacitância;

Terminal e receptáculo / soquete;

Outros componentes eletrônicos relacionados, fio 30 # OK, travas de gabarito, POM, dobradiça de ferro etc

### **Controle de qualidade**

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

### **imagem da embalagem**

