


Проверка податчика с золотым покрытием для испытательного прибора SF-П125

Введение

Сучжоу шенгтенг Electronic Co., Ltd специализируется на весеннем зонде и ПИН-код с высоким качеством, низкой ценой и быстрой поставкой. У нас есть своя торговая марка, мы всегда посвящаем себя достижению международных стандартов, наша компания прошла сертификацию по управлению качеством ИСО9001-2008, и наша продукция поддается требованиям RoHS.

Штифтовый зонд-П125 рисунок

SF-P125

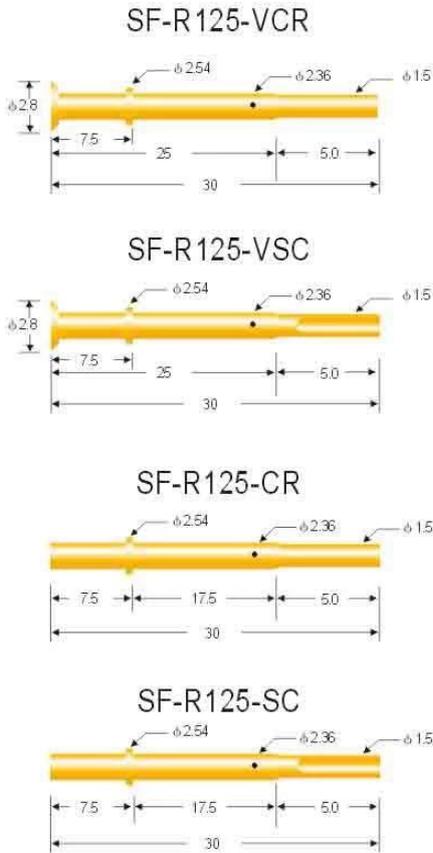

Probe specifications SF-P125(技术规格)

- Recommended minimum Spacing 最小间距): 3.17mm(.1248")
- Mounting hole size(钻孔尺寸):
压克力: 2.40mm(.0945")
电木板、玻璃纤维板: 2.45mm(.0965")
- Full travel(行程): 6.30(.2480")
- Spring force(弹簧压力): 200g
- Materials and finishes(材料及涂饰):
Plunger: Be Cu, Ni plated;
Barrel: Brass, Gold plated
Spring: Stainless steel
- Current ration(额定电流): 5A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50mΩ(毫欧姆)
- Connections(接线形式):
Crimp: R125-VCR, R125-CR
Solder cup: R125-VSC, R125-SC
Material of receptacle: brass, gold plated

