



## Спецификация


Марка	SFENG
Номер предмета	SF-P080
Поршень	Латунь
Баррель	Латунь
Весна	SUS или Музыка провода
Усилие пружины	15g
Полное Путешествия	1,5 (0,0590 ")
Текущий рацион	0.3A
Текущий Сопротивление	260Вт
Шаг	0,45 (0,0177 ")
Монтаж размер отверстия	0,35 (0,0138 ")
МОQ	100 штук
Время выполнения	7 рабочих дней после получения оплаты

## Фото Продукт


# SF-P080




-J

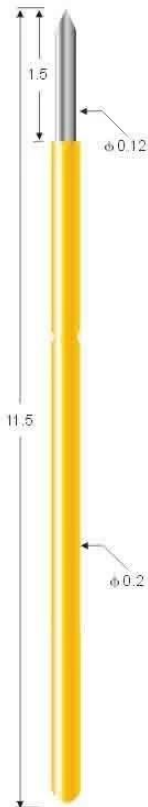

SF-P080-B



SF-R080-VR

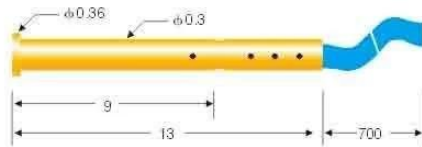

SF-R080-VRW

## Probe specifications SF-P080 (技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 0.45mm(.0177")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 0.35mm(.0138")
- Full travel(行程): 1.5(.0590")
- Spring force(弹簧压力): 15g(克)
- Materials and finishes(材料及涂饰):  
Plunger:SK4,Rh plated  
Barrel:Phosphor bronze,Gold plated  
Spring:Music wire,Gold plated
- Current ration(额定电流): 0.3A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 260mΩ(毫欧姆)

### Receptacle specifications

Materials and finishes: Phosphor bronze, Gold plated

胜峰探针  
**SFENG**  
The China's The World's



[chinapogopinsupplier.com](http://chinapogopinsupplier.com)

胜峰探针  
**SFENG**  
The China's The World's

RoHS

QUALITY ASSURED FIRM  
**ISO 9001**  
SGS

CE

chinapogopinsupplier.com

### ***Наша служба***

1. Мы можем ответить ваши запрос в течение 24 рабочих часов.
2. Индивидуальные дизайн доступен и OEM приветствуются.
3. Мы можем доставить контакты зонд для наших клиентов по всему миру со скоростью и точностью.
4. Мы можем обеспечить низкая цена с высоким качеством продукции для наших клиентов ,

### ***Основные продукты***

Подпружиненный штифт (один) для печатной платы, ИКТ, FCT тестирования и т.д.;

Пого контактный (разъем), чтобы установить связь между двумя печатных плат для зарядки, местонахождения, батареи, полупроводников и усилитель; Соединительные приложения;

Двухместный состава зонд для BGA и тестирования полупроводников;







Универсальный контактный без пружины, покрытие контактный Л.М. контактный с QZ и серии VZ;

Высокий ток зонда, переключатель датчика, емкость иглы;

Терминал & AMP; емкость / гнездо;

Другие связанные электронные компоненты, 30 # ОК проволока, джига замки, ПОМ, Утюг зависит и т.д.

## Контроль Качества

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

## Упаковка Фото

