

## Описание продукта

Марка	SFENG
Номер предмета	SF-P160
Поршень	Латунь
Баррель	Латунь
Весна	SUS или Музыка провода
Усилие пружины	200г
Полное Путешествия	4,0 (0,1575 ")
Текущий рацион	3A
Текущий Сопротивление	50Вт
Шаг	2,54 (0,1000 ")
Монтаж размер отверстия	1,70 (0,670 ") 1,75 (0,0689 ")
МОQ	100 шт
Время выполнения	7 рабочих дней после получения оплаты

## Фото Продукт





[chinapogopinsupplier.com](http://chinapogopinsupplier.com)

### **Наша служба**

1. Мы можем ответить вам в течение 24 рабочих часов.
2. Индивидуальный дизайн доступен и OEM приветствуются.
3. Мы можем поставить штырей зонда для наших клиентов по всему миру со скоростью и точностью.
4. Мы можем обеспечить самую низкую цену с высоким качеством продукции для наших клиентов

### **Основные продукты**

Подпружиненный штифт (один) для печатной платы, ИКТ, FCT тестирования и т.д.;

Пого контактный (разъем) для установления соединения между двумя печатными платами для зарядки, местонахождения, батареи, полупроводников и усилитель; Соединительные приложения;

Двухместный состава зонд для BGA и тестирования полупроводников;

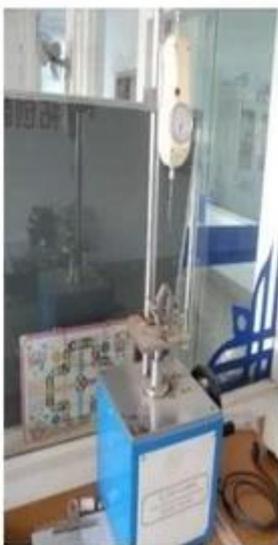
Универсальный контактный без пружины, покрытие контактный Л.М. контактный с QZ и серии VZ;

Высокий ток зонда, зонд Выключатель, емкость иглы;

Терминал & AMP; емкость / гнездо;

Другие связанные электронные компоненты, 30 # ОК проволока, джига замки, ПОМ, Утюг зависит и т.д.

## Контроль качества

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

## Упаковка Фото

